


Zweifarbige, lebendige Gewebestrukturen zur Fassadengestaltung; Sonnen- und Wärmeschutz mit ZipTex-Behängen Sunscreen®

Sunscreen® hält bis zu 93% der Sonneneinstrahlung ab und gewährleistet bis zu 96% UV-Schutz. Diese Behangart ist ein sehr guter Blendschutz, stabil, wetterfest mit Sicht von Innen nach Außen. Die Gewebe sind bedruckbar und entsprechen dem Standard für öffentliche Gebäude. Gewebe in dunkleren Farben sind ein besserer Sonnen- und Sichtschutz von Außen nach Innen. Hellere Farben hingegen sind lichtdurchlässiger.

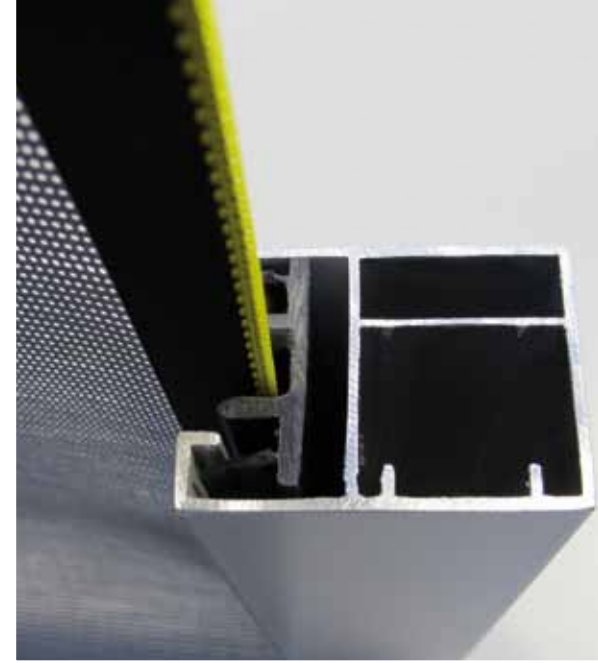

ALUKON-ZipTex ist ein sehr windbeständiges System, was durch die allseitige Fixierung des textilen Behangs erreicht wird. Nicht nur im Bereich der Welle und des Fallstabs ist der Behang fixiert, sondern durch das Zip-System über die gesamte Führungsschiene. Dadurch wird ein Herausziehen des Screens aus der Führung verhindert. Mit dieser Technik lassen sich enorme Elementgrößen realisieren.

Das Zip-System sorgt außerdem für straffe Behangspannung und ermöglicht so eine höhere Lichtundurchlässigkeit im Bereich der Führungsschiene. Es bietet daher gute Voraussetzungen für Verdunklungsanlagen und ist gleichzeitig ein guter Schutz gegen Insekten.

Elementgrößen:	Einzelelemente	Kombinationen
max. Breite	400 cm	600 cm
min. Breite	80 cm	
max. Fläche	12,0 m ²	18,0 m ²
max. Höhe	300 cm	300 cm

Gemäß der Richtlinie zur Beurteilung von konfektionierten Markisentüchern sind Abweichungen der Stoffqualitäten zulässig.

ALUKON-ZipTex natürlich und transparent

ZipTex zur textilen Beschattung oder Verdunklung von großen Fensterflächen

Kästen passend zum ALUKON-Vorbauprogramm (Rollläden, Raffstoren, Schrägrollläden usw.)

Für besondere Einbausituationen auch als Gehrungs- oder Kombinationselemente



A	B	Code	Farbe	A	B	Code	Farbe
		3006	Kohlefarben Bronze*			0140	Grau Marineblau*
		0205	Weiß Kanariengelb*			M36 020207	Weiß Weiß Perle*
		M64 100520	Sand Kanariengelb Leinen*			0207	Weiß Perle*
		0105	Grau Kanariengelb*			0702	Perle Weiß*
		M65 100508	Sand Kanariengelb Orange*			0102	Grau Weiß
		0108	Grau Orange			0707	Perle
		0109	Grau Mandarine			0101	Grau
		0202	Weiß			0130	Grau Kohlefarben
		0750	Perle Grün*			M38 300120	Kohlefarben Grau Leinen*
		0150	Grau Grün*			3030	Kohlefarben
		M02 020310	Weiß Türkis Sand*				
		0703	Perle Türkis*				
		0103	Grau Türkis*				
		M01 010330	Grau Türkis Kohlefarben*				
		0740	Perle Marineblau*				

* 1 Woche längere Lieferzeit
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Verdunklungsgewebe

SOLTIS® B92 ist ein hochleistungsfähiges Verdunklungsgewebe, welches 100% der Sonneneinstrahlung absorbiert und reflektiert. Es ermöglicht weder eine nachweisbare Durchlässigkeit von sichtbarem Licht, noch von Infrarot- bzw. UV-Strahlen. Somit ist das gesamte Sonnenspektrum blockiert. Sämtliche Farbtöne können bei Bedarf mit den anderen SOLTIS®-Behängen kombiniert werden.

Weitere Behangarten für den Objektbereich auf Anfrage erhältlich.

Sonnenschutz SOLTIS® B92



Beratung, Planung, Verkauf und Montage. Alles aus einer Hand.

Güller Bausysteme AG
Grosszelgstrasse 24 · 5436 Würenlos
Telefon: 056 416 90 00 · www.gueller.ch

Filiale Bauarena:
Industriestrasse 18 · 8604 Volketswil · 044 818 88 99

Filiale Südostschweiz:
Bergstrasse 17 · 7303 Mastrils · 081 330 11 40

Sitz- & Gestaltung: ALUKON-Marketing · Stand 09/10

Besuchen Sie uns in Volketswil.



www.bauarena.ch

Alle GUIDEN unter einem Dach



Wärmeschutz und kontrollierte Lichtverhältnisse mit mikrobelüfteten ZipTex-Sonnenschutzgeweben SOLTIS®

Je nach Anforderung kann zwischen unterschiedlichen Gewebestrukturen gewählt werden:

Die Farbpalette der drei SOLTIS®-Produkte 86, 92 und 93 sind aufeinander abgestimmt, was es ermöglicht, alle Fassadenseiten eines Gebäudes zu verkleiden und dabei den Wärmeschutz- und Lichtbedarf jedes einzelnen Fassadenteils zu berücksichtigen.


SOLTIS® 86 eliminiert bis zu 86 % der Sonneneinstrahlung und ist dadurch besonders für die nach Norden liegenden Fassaden geeignet. Es ist ein idealer Kompromiss zwischen wirksamen Sonnenschutz und durchbrochener Gewebestruktur, welche genügend Licht einfallen lässt.

SOLTIS® 92 ist ein mikrobelüftetes Sonnenschutzgewebe, welches bis zu 97% der in der Sonnenstrahlung enthaltenen Wärme absorbiert und reflektiert, wodurch das Aufheizen der Räume verhindert wird.

SOLTIS® 93 ist ein Sonnenschutzgewebe, welches bis zu 96 % der in der Sonnenstrahlung enthaltenen Wärme abhält. Durch die exklusive Mikrobelüftung wird die Restwärme natürlich nach außen abgeleitet und sorgt so für eine geringe Aufheizung der Räume.




Standardführungsschiene



Doppelführungsschiene für Kombinationen




Kästen



20° Revision vorn
Kastengrößen 100/125




20° Revision unten
Kastengröße 125





rund
Kastengröße 138






in allen RAL-Farben

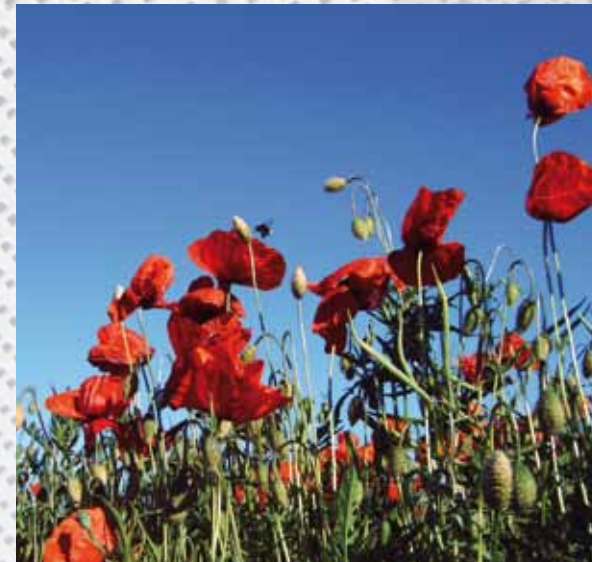

Sonnenschutz SOLTIS® 86

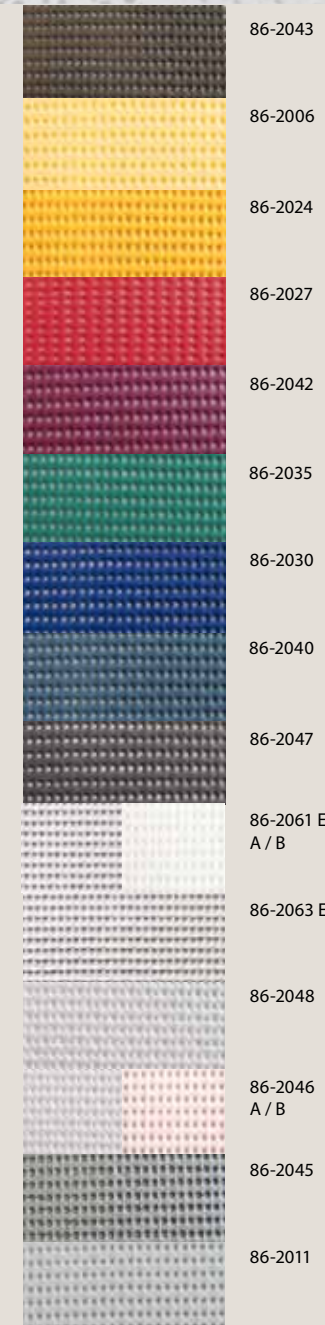
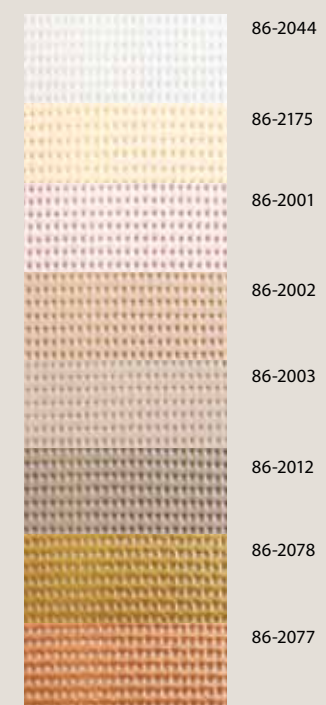


Sonnenschutz SOLTIS® 92

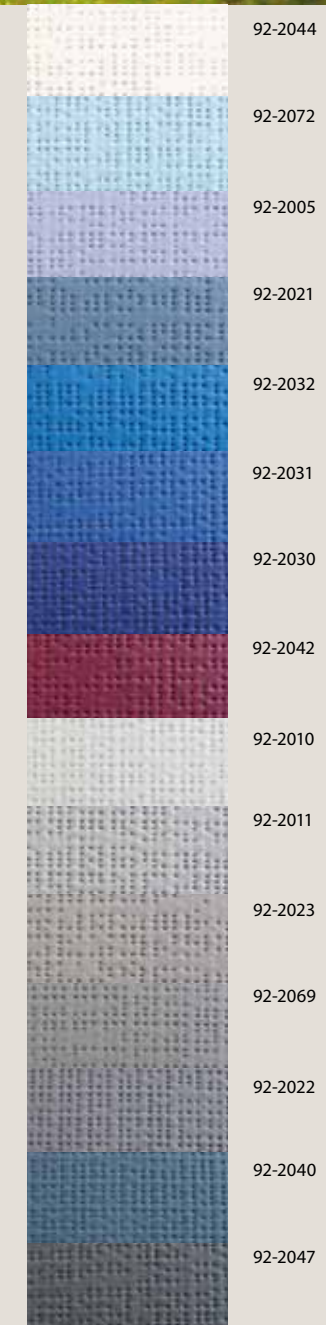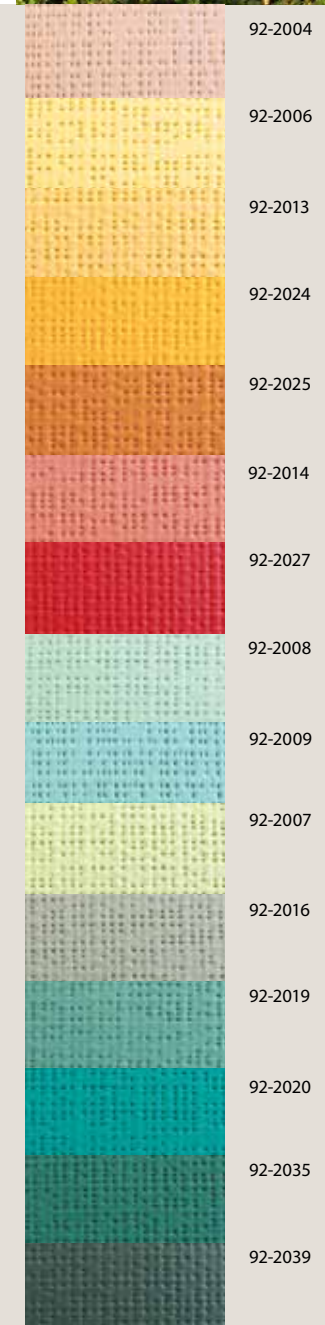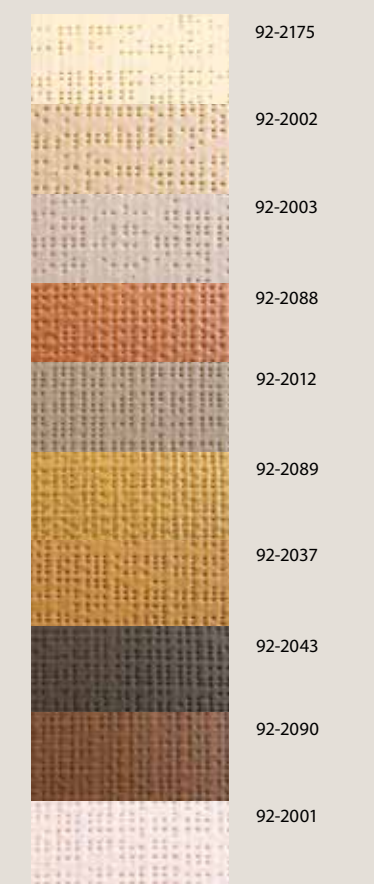

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Sonnenschutz SOLTIS® 93

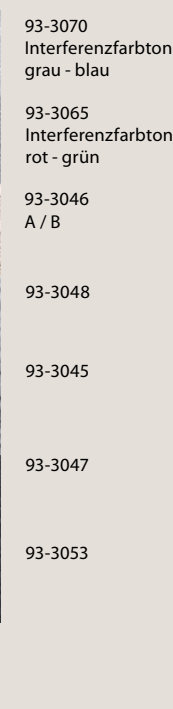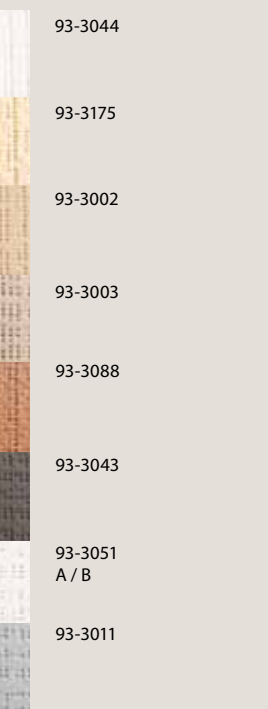

ALUKON-ZipTex-Elemente sind als Einzel-, Kombinations- oder Gehrungselemente mit Elektroantrieb erhältlich. Sie sind so einfach und schnell zu montieren, wie ein ALUKON-Vorbaurollladen.

Die Behänge lassen sich in stranggepressten Rundkästen sowie 20° schrägen Kästen einbauen. Hier stehen neben den ALUKON-Standardfarben sämtliche RAL-, 20 Struktur-, 3 DB- sowie 3 Eloxtöne zur Verfügung. Dadurch ergeben sich gute Kombinationsmöglichkeiten mit allen anderen ALUKON-Vorbauprodukten am gleichen Gebäude, wie z. B.: mit Rollläden, Schrägrollläden, Raffstoren oder s_onro®.

- LANGE LEBENSDAUER • PFLEGELEICHT • REISSFEST
- HÄNGT NICHT DURCH • SCHWER ENTFLAMMBAR
- SICHT NACH DRAUSSEN • GERINGER PLATZBEDARF
- INSEKTENSCHUTZFUNKTION

